



Diagnostyczny podnośnik nożycowy elektro-hydrauliczny



Electro-hydraulic recessed scissor lift



W wersji 'LT' i 'ATLT' : Nożyce podprogowe o udźwigu 4,0 t
On 'LT' and 'ATLT' versions: Lifting table with 4,0 t capacity



Synchronizacja platform • Dwa niezależne systemy hydrauliczne • Hydrauliczny zawór przeciążeniowy • Hydrauliczne zawory dławiące • Zawór awaryjnego opuszczania w przypadku zaniku zasilania • Panel sterujący 24V • W wersji LT i ATLT nożycowy podnośnik podprogowy z gumowymi podkładkami • W wersji AT i ATLT płyty rozprężne i miejsca na obrotnice do ustawiania geometrii • Szyny wewnętrzne na podnośnik przejezdny osiowy • Sygnał dźwiękowy w końcowej fazie opuszczania • Mechaniczny system zapadkowy zapewnia symetryczne ustawienie platform względem siebie oraz bezpieczeństwo pracy



Hydraulic platforms' synchronization • 2 independent hydraulic circuits • Overload safety valve • Safety valve in the event of sudden loss of pressure • Manual descent system in the event of power failures • 24V "dead man" controls • auxiliary lifting tables with double cylinders' system and 4 rubber pads (LT and ATLT versions) • Set of 4 rubber pads (LT and ATLT) • Front recesses and rear slip plates for wheel alignment (AT and ATLT versions) • Lateral rails for jacking beams • Acoustic warning in the last portion of descent • Mechanical locks between the cylinders for a perfect levelling of the platforms



Producent, w ramach ciągłego doskonalenia swoich produktów, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

O.M.A. GARAGE EQUIPMENT




Via dell'Artigianato, 64 - 36045 Lonigo (Vicenza) - Italy Tel. +39 0444 436199 - Fax +39 0444 436208

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:

Inter Cars S.A., 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64

Dział Wyposażenia Warsztatów, 05-830 Nadarzyn, ul. Klonowa 48, Kajetany, tel. 22 714 17 16, 22 714 14 87

www.warsztat.intercars.com.pl, e-mail: ic.diagnostyka@intercars.eu

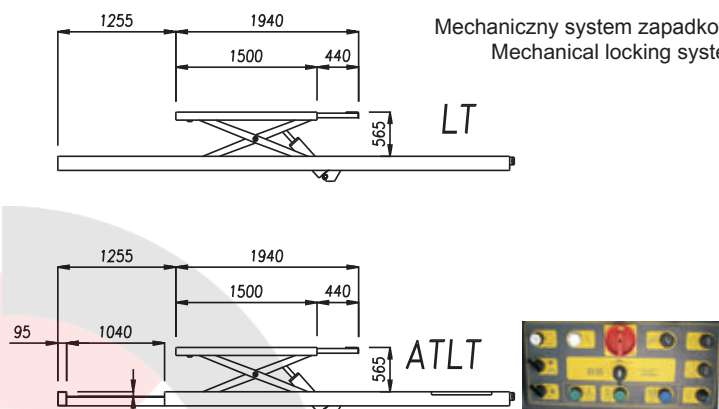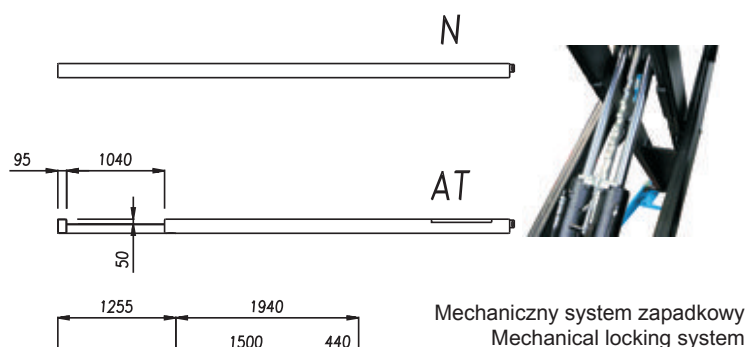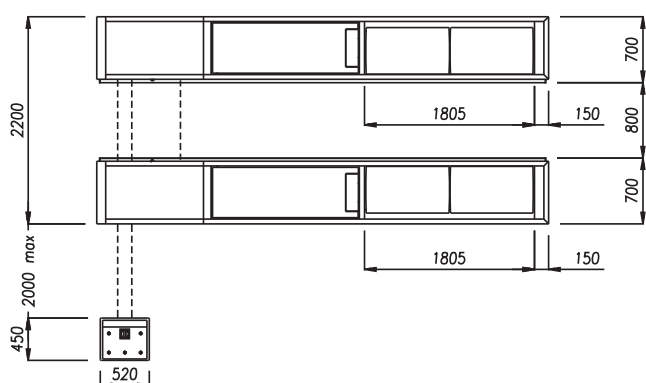

Dane techniczne	Technical data	
Napęd	Operation	Elektro-hydrauliczny / Electro-hydraulic
Udźwig	Capacity	4.000 kg
Waga	Weight	1400-2200 kg
Podnoszenie / opuszczanie	Lifting / lowering	40 s - 30s Optional INVERTER 22 s - 30 s
Wysokość podnoszenia	Lifting height	2100 mm + (565mm**)
Minimalna wysokość	Minimum height	300mm
Moc / Zasilanie	Motor / Power supply	4 kW - 400V/50Hz-3ph
Zasilanie pneumatyczne	Pneumatic feed	6-8 bar

* od posadzki / from floor **Wersja z podnośnikiem nożycowym podprogowym ATLT-LT / ATLT-LT Version

Opcje	Optional
-------	----------

- Podnośnik osiowy przejezdny - Jacking beam				INVERTER	
- Oświetlenie LED TYLKO U NAS OŚWIETLENIE W STANDARDZIE - Illumination kit	- Rampy najazdowe w przypadku montażu podnośnika na powierzchni posadzki - Drive-on / Drive-off ramps for ABOVE GROUND installation	- Przedłużenie przewodów do jednostki sterującej (1 m / 2 m) - Hose extensions (1 m / 2 m)	- Podnośnik nożycowy podprogowy - Crosspieces for special vehicles	- Elektroniczne czujniki do 2 pozycji "parkowania" podnośnika - Electronic device for 2 parking position	- Szarpaki / detektor luzów - Play detector

Producent, w ramach ciągłego doskonalenia swoich produktów, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

O.M.A. GARAGE EQUIPMENT

Via dell'Artigianato, 64 - 36045 Lonigo (Vicenza) - Italy Tel. +39 0444 436199 - Fax +39 0444 436208

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE:

Inter Cars S.A., 02-903 Warszawa, ul. Powiśńska 64

Dział Wyposażenia Warsztatów, 05-830 Nadarzyn, ul. Klonowa 48, Kajetany, tel. 22 714 17 98, 22 714 17 20

www.warsztat.intercars.com.pl, e-mail: ic.diagnostics@intercars.eu