


Material number	0 601 083 300	0 601 083 301
EAN	3165140798587	3165140798594
Nr katalogowy samego elektronarzędzia	3601K83300	3601K83300
1 akumulator Li-Ion 1,5 Ah 2 607 336 761		✓
Adapter do baterii	✓	
Baterie alkaliczne	✓	
Karta Quickstart	✓	✓
L-BOXX 1 605 438 166		✓
Opakowanie kartonowe kompatybilność z systemem L-BOXX	✓	
Szybka ładowarka AL 1130 CV 2 607 225 133		✓
Wkład do L-BOXX, na osprzęt		✓
Wkład do L-BOXX, urządzenie		✓



Dane techniczne

Dane techniczne

Zakres pomiarowy	-40 °C ... +1000 °C
Dokładność pomiarowa IR	±1,0 °C
Układ optyczny (stosunek odległość : pole powierzchni)	50:1
Rozdzielczość	0.1 °C
Dokładność pomiaru wilgotności powietrza	± 2%
Dioda lasera	Klasa lasera 2, 635nm
Zasilanie i czas pracy	10,8 V LI (5 h) / 4 baterie 1,5 V LR6 (AA) (3 h)
Pamięć obrazów (ilość obrazów)	>200
Rodzaj pamięci	Pamięć wewnętrzna
Format pliku obraz	.jpg
Transmisja danych	Micro USB Bluetooth™ Bluetooth™ Smart
Ochrona przed upadkiem	1 m
Długość	14 cm
Szerokość	9 cm
Wysokość	21 cm
Waga	0,6 kg
obsługiwane urządzenia z systemem Android	Smartfony od wersji Android 4.0 Tablety od wersji Android 4.0

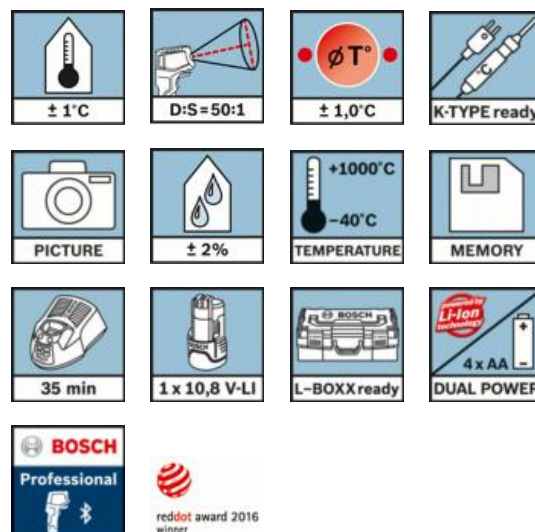

obsługiwane urządzenia z systemem iOS	iPad (od 3. gen.) iPad Air (od 1. gen.) iPad mini (od 1. gen.) od modelu iPhone 4S
Typ wyświetlacza	TFT LCD
Wielkość wyświetlacza	2,8"
Temperatura pracy	-10 – 50 °C
Temperatura składowania	-20 – 70 °C
Zasięg pracy	0,1 – 5 m

Funkcje

Min./maks. Alarm	✓
Autopodziałka / podziałka ręczna	✓
Zintegrowana cyfrowa kamera	✓
Regulowany stopień emisji	✓
Bluetooth	✓
Tryb mostków termicznych	✓
Tryb ostrzegania o zagrożeniu powstaniem pleśni	✓
Przyłącze czujnik pomiarowy typ K	✓
Dodatkowe oznaczanie pola pomiarowego	✓
LED	✓



Dane sprzedażowe

Lokalizacja

- Dokładny pomiar i łatwe dokumentowanie temperatury oraz wilgotności powietrza

Korzyści dla użytkownika

- Zintegrowana kamera do bezpośredniego dokumentowania pomiarów na zdjęciach
- Komunikacja: za pomocą technologii Bluetooth™ pomiary można przesyłać na smartfon, a następnie wysłać e-mailem

Pozostałe atuty

- Czujnik szybko aklimatyzujący się do danych warunków zapewnia dokładny pomiar temperatury otoczenia i względnej wilgotności
- Przejrzysty interfejs użytkownika umożliwia intuicyjną obsługę
- Jasno świecąca dioda gwarantuje lepsze ujęcia przy niekorzystnym oświetleniu
- Dual Power: źródłem zasilania może być akumulator 10,8 V-Li lub standardowe baterie alkaliczne
- Łatwa wymiana oraz inteligentne dokumentowanie pomiarów dzięki aplikacji GIS measure&document. Obsługiwane urządzenia z systemem operacyjnym Android: smartfony i tablety od wersji Android 4.0 / obsługiwane urządzenia z systemem operacyjnym iOS: od wersji iPhone 4S, iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. Gen.)
- Przenoszenie zdjęć z galerii GIS 1000 C na urządzenie z systemem Android