


Automatyczna myjka ciśnieniowa koszowa MRS WASH 800S

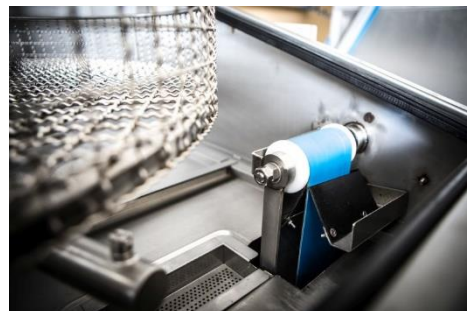

Zastosowanie

Urządzenie stosowane jest przy odtłuszczaniu elementów w procesie produkcyjnym, przy myciu części serwisowanych maszyn i urządzeń zabrudzonych olejami i smarami.

Świetnie sprawdza się w warsztatach samochodowych, warsztatach utrzymania ruchu, jak również na produkcji.

Zalety

Oszczędność czasu pracy, przez automatyzację procesu mycia i czyszczenia.

Poprawa bezpieczeństwa pracy przez zminimalizowanie kontaktu człowieka ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi.

Ekologia przez ograniczenie stosowania środków rozpuszczalnikowych dzięki zastosowaniu ciepłej wody i koncentratów myjących wodorozcieńczalnych.

Dodatkowo zamontowany odolejacz wydłuża żywotności płynu.

Opis działania

Po uruchomieniu urządzenia wyłącznikiem głównym zostanie uruchomione podgrzewanie kąpeli, które po uzyskaniu temperatury zadanej umożliwi uruchomienie cyklu mycia.

Jako pierwszy etap zostanie uruchomione mycie zasadnicze, a czas jego jest płynnie regulowany za pomocą wyłącznika czasowego w skrzynce sterowniczej. Po upływie tego czasu kąpiel jest zakończona.

Dane techniczne

Średnica kosza: 800 mm

Wysokość robocza: 500 mm

Nośność kosza: 300 kg

Programowanie czasu pracy: 0-99 min

Temperatura mycia: 60st.C (na zamówienie 90st.C)

Moc grzałki: 9kW

Pojemność zbiornika: 200 l

Wydajność natrysku: 166 l/min

Ciśnienie robocze natrysku: 3,5 bar

SZ x G x W: 1300x 1300 x 1200 mm

Wysokość zamknięta/otwarta: 1200/2500 mm

Zasilanie: 3~400V