

ELEKTROMECHANICZNY
PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY

SMART LIFT

INTELLIGENTNE ROZWIĄZANIA



PODNOŚNIK NUSSBAUM

- ✓ 5 lat gwarancji na wrzeciono i nakrętkę wrzecionową
- ✓ Elastyczna wysokość: idealne rozwiązanie do niskich warsztatów
- ✓ Asymetryczne ramiona podnoszące i wózek optymalnie dostosowany do prześwitu drzwi
- ✓ Mała powierzchnia – oszczędność miejsca

3000 KG | 3500 KG | 4000 KG

ELEKTROMECHANICZNY
PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY

SMART LIFT

Wytrzymały, niezawodny i gotowy do pracy

Urządzenie SMART LIFT to klasyczny podnośnik firmy NUSSBAUM, będący owocem 40 lat doświadczenia w produkcji podnośników.

Dzięki wypróbowanej i sprawdzonej konstrukcji urządzenie SMART LIFT jest objęte 5-letnią gwarancją na wrzeciono i nakrętkę wrzecionową. Na całym świecie zainstalowano już ponad 100 000 tego typu urządzeń.

**Minimalna
wysokość
to zaledwie
2890 mm**

Kabel danych
i kabel
elektryczny
łączący 2
kolumny może
być instalowany
nad kolumnami
lub w podłodze


BEZPIECZNY

- ✓ Automatyczne ryglowanie ramion
- ✓ Nakrętka zabezpieczająca pod nakrętką nośną
- ✓ Optyczna kontrola zużycia nakrętki nośnej

WYTRZYMAŁY

- ✓ 5 lat gwarancji na wrzeciono i nakrętkę wrzecionową
- ✓ Wytrzymała nakrętka Nylatron gwarantuje cichą pracę
- ✓ Odporny i prawie niezużywający się pasek Poly-V

PODNOŚNIK SMART LIFT: JEDYNY PODNOŚNIK, KTÓREGO POTRZEBUJESZ

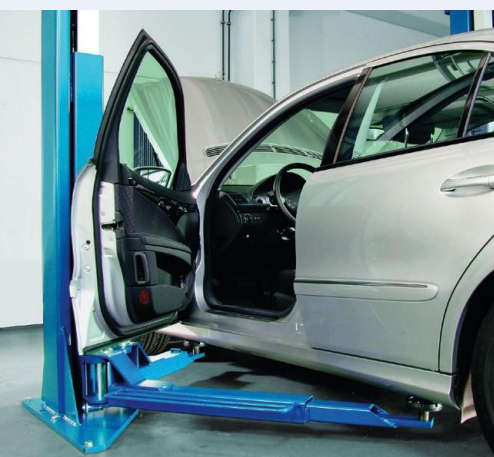


Możliwość szerokiego otwarcia
przednich drzwi pojazdu



3-stopniowe podnoszenie ramion



Ramiona podnoszące Mini Max: łatwe i wygodne do
podnoszenia w terenie

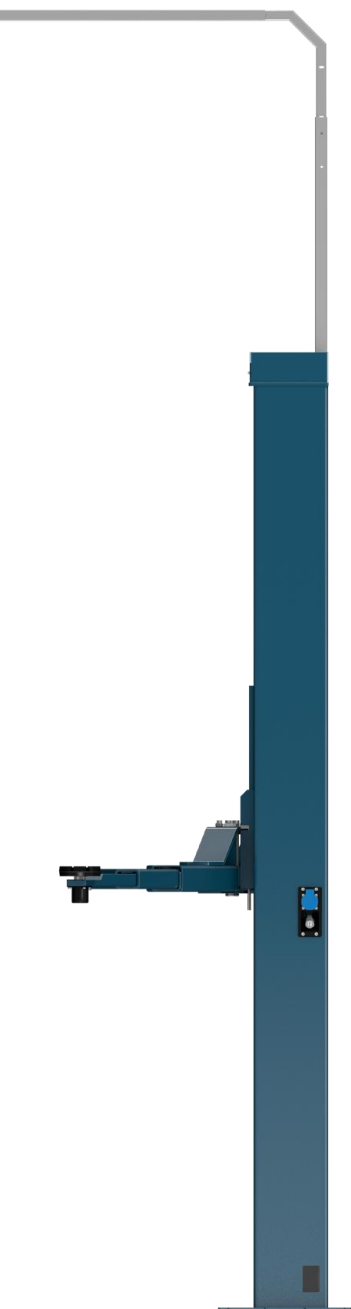

Dostępne wersje ramion podnoszących

- Podnośniki SMART LIFT dla pojazdów 3 i 3,5-tonowych

DT (RAMIONA 3-STOPNIOWE)

Krótkie ramię podnoszące jest **3-stopniowe**, dzięki czemu zapewnia dużą regulację zasięgu, a tym samym umożliwia podnoszenie małych i szerokich pojazdów.

MM (RAMIONA PODNOSZĄCE MINI-MAX)

Adapter do głęboko umieszczonej bocznej listwy przypodłogowej i pojazdów terenowych. Szybka pionowa regulacja wielopoziomowa, obsługiwana ręcznie i nożnie.

- Podnośnik SMART LIFT dla pojazdów 3,5-tonowych


RAMIONA DLA SAMOCHODÓW SPORTOWYCH (SC)

Wyjątkowo płaskie i wytrzymałe ramiona wykonane z litego materiału umożliwiają podnoszenie bardzo niskich i szerokich samochodów sportowych.

- Podnośniki SMART LIFT dla pojazdów 4-tonowych

UNIWERSALNE RAMIONA PODNOSZĄCE

Rozszerzone 3-stopniowe ramiona podnoszące przeznaczone do podnoszenia samochodów osobowych i dostawczych, takich jak Mercedes Sprinter, z długim rozstawem osi na alternatywnych punktach podnoszenia.

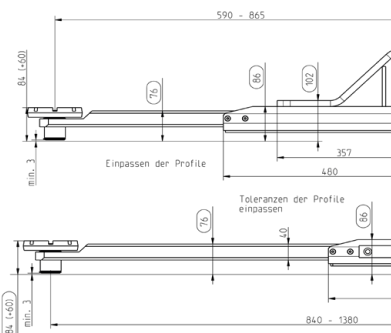

SC (Sportowe samochody): płaska konstrukcja. Bardzo wytrzymały, wykonany z litego materiału. Szczególnie polecany do niskich i szerokich samochodów sportowych.

MĄDRY WYBÓR

- Elastyczność: brak połączenia uziemienia między kolumnami i regulowana wysokość połączenia górnego
- Odpowiedni dla szerokiego wachlarza pojazdów
- Odległość między kolumnami wynosząca 2460 mm
- Punkty podnoszenia od 75 mm*
- Krótkie ramiona podnoszące odchylane o 180°



DOKONAJ MĄDREGO WYBORU

PODNOŚNIK SMART LIFT	2.30 SL	2.35 SL	2.40 SL
Udźwig (kg)	3000	3500	4000
Przybliżony czas podnoszenia/obniżania (s)	40/40	46/40	46/40
Wysokość podnoszenia (mm)	2010	2060	2060
Najniższy punkt podnoszenia (mm) Wersja DT	95–140	115–190	-
Wersja MINI-MAX	75–185	75–185	75–185
Wersja SC	–	80–120	–
Wersja UNIVERSAL	–	–	115–190
Wysokość całkowita kolumny (mm)	2890	2890	2890
Połączenie górne (mm)	3720–4120	3685–4170	3685–4170
Szerokość całkowita (mm) Wersja DT	3100	3230	–
Wersja MINI-MAX	3300	3350	3350
Wersja SC	–	3350	–
Wersja UNIVERSAL	–	–	3350
Szerokość przejazdu (mm) Wersja DT	2314	2400	–
Wersja MINI-MAX	2514	2520	2514
Wersja SC	–	2520	–
Wersja UNIVERSAL	–	–	2514
Odległość między kolumnami (mm) Wersja DT	2560	2650	–
Wersja MINI-MAX	2760	2770	2770
Wersja SC	–	2770	–
Wersja UNIVERSAL	–	–	2770
Wyciągnięcie ramion na dużą odległość (mm) Wersja DT	945–1495	940–1495	–
Wersja MINI-MAX	1000–1480	1000–1480	1130–1840
Wersja SC	–	840–1380	–
Wersja UNIVERSAL	–	–	1130–1840
Wyciągnięcie ramion na małą odległość (mm) Wersja DT	480–870	570–1160	–
Wersja MINI-MAX	600–980	600–1000	635–1065
Wersja SC	–	590–865	–
Wersja UNIVERSAL	–	–	570–1160
Silnik (kW)	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5

AKCESORIA



Adapter wysokości 44 mm



Adapter wysokości 155–245 mm



Adapter w kształcie litery U 150–233 mm



Paski mocujące (2 jednostki)



Stoły do jazdy (4 jednostki)

**Dostępność
dalszych akcesoriów**