

EVERT ATF PRO

BUDOWA

Urządzenie posiada układ automatycznej regulacji przepływu oleju podczas dynamicznej wymiany, dzięki czemu czynności niezbędne podczas dynamicznej wymiany zostały znacząco ograniczone.

Po rozpoczęciu procesu urządzenie automatycznie zmienia wydatek oleju, dostosowując się do warunków pracy skrzyni biegów pojazdu w taki sposób, aby wymiana oleju przebiegała szybko i efektywnie, bez względu na różnice ciśnień czy temperatur.

Dodatkowo urządzenie kontroluje, czy ilość nowego oleju oraz ilość miejsca w zbiorniku na stary olej jest wystarczająca do przeprowadzenia procesu wymiany.



FUNKCJE

- dynamiczna wymiana
- podanie detergentu
- spuszczenie oleju
- dolanie oleju
- płukanie/filtracja
- wykrywanie kierunku przepływu
- drukowanie raportu (drukarka termiczna)

URZĄDZENIE DO DYNAMICZNEJ WYMIANY OLEJU ATF

Opracowane i zaprojektowane przez polskich inżynierów w oparciu o praktyczne doświadczenie



Zasilanie	12-15 V DC	Podświetlane wzierniki	✓
Wyswietlacz	5" kolorowy dotykowy	Układ filtrujący odseparowany od głównej magistrali olejowej.	✓
Drukarka	✓	Pojemność zbiornika na zużyty olej	20 l
Wydajność pompy oleju	max 7,5 l/min	Długość przewodów roboczych	4 m
Max ciśnienie pompy	10 bar	Zestaw 16 adapterów uniwersalnych (7,5-19,3 mm)	✓

PARAMETRY

EVERT



EVERTATF.PL

EVERT

**SPRAWDŹ!
ZESTAW POPULARNYCH
ADAPTERÓW KIT1
INDEKS IC: EVERT ATF KIT1**



DSG VI

SKRZYNIE DSG, 6- I 7-
BIEGOWE ZE SPRZĘGŁEM
MOKRYM




POWERSHIFT VI

SKRZYNIE
DWUSPRZĘGŁOWE
POWERSHIFT



AW55-50

SKRZYNIE BIEGÓW AISIN,
5- I 6-BIEGOWE Z OKRĄGLĄ
CHŁODNICĄ NA SKRZYNI BIEGÓW

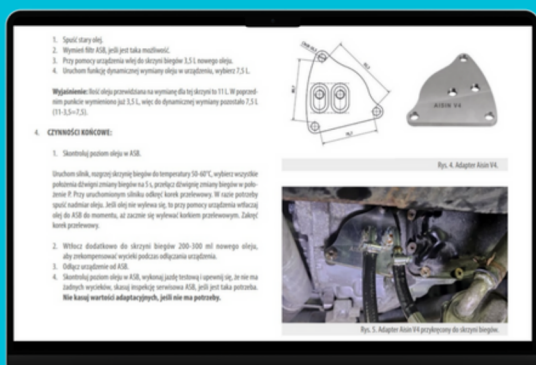

W CENIE URZĄDZENIA OTRZYMUJESZ PAKIET WARTOŚCI:



DORADCA TECHNICZNY

Otrzymujesz stałe wsparcie
doradcy technicznego,
dedykowanego dla Twojego
warsztatu



BAZA DANYCH

Otrzymujesz nielimitowany
dostęp do bazy procedur
wymiany dynamicznej i
statycznej



SZKOLENIE Z OBSŁUGI

Otrzymujesz całodniowe
szkolenie z obsługi wraz z
uruchomieniem urządzenia w
Twoim warsztacie