

REIKALAVIMAI PAGRINDO PARUOŠIMUI KELTUVUI EVERT6435B 52

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

- Betono kietumo klasė: C/30
- Kolonų pastatymo vietose pagrindo lygumas turi būti 1 mm tikslumu.
- Pagrindas turi būti 5,3 m. ilgio ir 4 m. pločio
- Pagrindo storis min. 25 cm


MONTAVIMO VIETA:

- Keltuvas skirtas montavimui tik uždaruose patalpose
- Keltuvo kolonų montavimui yra naudojami M18*160 ankeriai

* Montuotojams atvykus montuoti keltuą, jei pagrindas neatitinka techninių reikalavimų, klientas padengia patirtas išlaidas.

REIKALAVIMAI ELEKTROS INSTALIACIJAI:

- 400 V maitinimas
- Kabelio privedimas prie valdymo bloko priekinėje kairėje kolonoje.

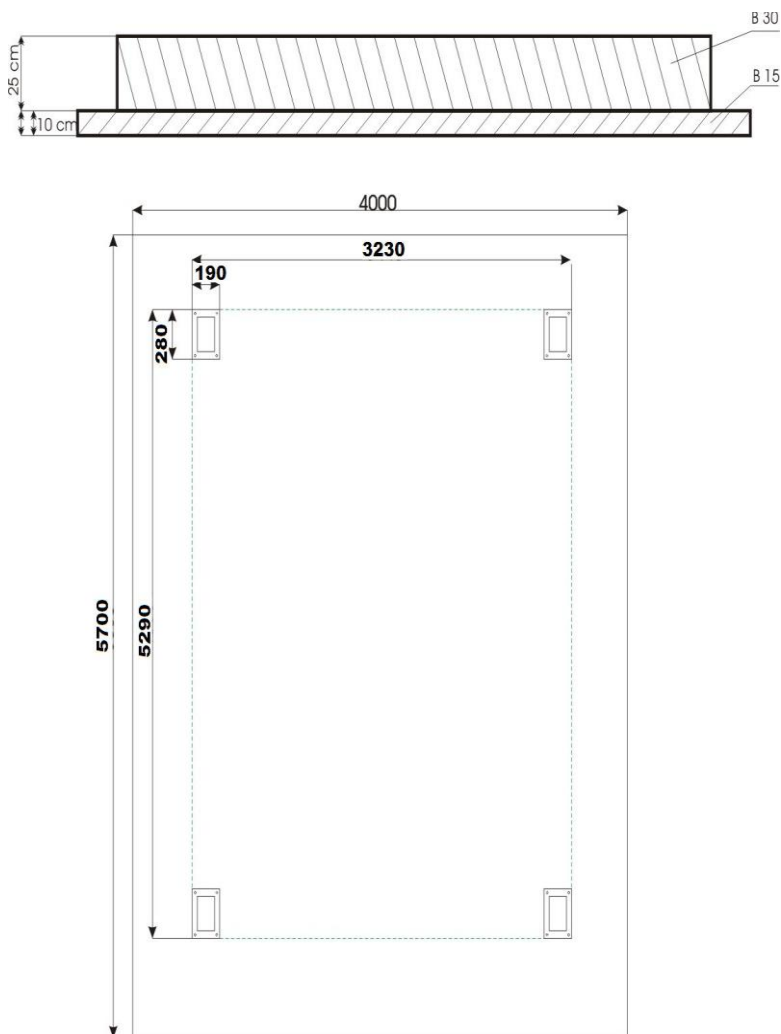

Su keltuvo montavimo sąlygomis bei reikalavimais supažindino:

Darbuotojas:

(vardas pavardė parašas)

Esu supažindintas su pagrindo keltuvui paruošimo reikalavimais, prisiimu atsakomybę atsiradusią dėl pagrindo neatitikimo techniniams reikalavimams *:

Klientas :

(vardas pavardė parašas)

UAB "Inter Cars Lietuva". Registracijos adresas: Titnago g.6, LT-02300 Vilnius.

Ofisas:

tel.: +370 5 249 10 72

faksas: +370 5 205 30 53

Finansai:

tel.: +370 5 249 10 73

Skambučių centras

tel.: +370 700 88288

Įregistruota LR įmonių rejestre, rejestro tvarkytoja: valstybės įmonė Registrų centras. Įmonės kodas 300594634, PVM mokėtojo kodas LT100002638514

www.intercars.lt | IC.biuras@intercars.lt