



Podnośnik 4 kolumnowy diagnostyczny z płytami rozprężnymi oraz miejscami pod obrotnice

Electro-hydraulic high speed 4 post lift with front recesses and rear slipping plates for wheel alignment

Elektrohydraulische 'High-Speed'-Viersäulen-Hebebühne mit vorderen Aussparungen für Drehteller und hinteren Schiebeplatten für Achsvermessung.

Pont élévateur électro-hydraulique à 4 colonnes grand vitesse avec encastréments avant et plaques arrière pour géométrie

Elevador electro-hidráulico de 4 columnas de alta velocidad con asientos delanteros y platos oscilantes traseros para alineación de las ruedas





Zawór przeciążeniowy • Sterowanie 24V • Alarm dźwiękowy w minimalnej wysokości • Zawór kontroli ciśnienia w układzie • Automatyczne zwolnienie blokad

Overload safety valve • Descent control valve • 'Buzzer' on last portion of descent • Pipe burst safety valve • 24 V, low tension dead man controls • Automatic release of safety locking devices

Überdruckventil als Überlastsicherung • Senksteuerventil • Akustisches Signal im letzten Teil der Senkbewegung • Rohrbruch-Sicherheitsventil • 24 V-Totmannschaltung • Elektrische Entriegelung der mechanischen Lastsicherung

Vanne de surpression contre surcharges • Vanne de réglage descente • Signal sonore sur la dernière partie de descente • Vanne d'arrêt en cas de rupture de la tuyauterie • Commandes de type homme mort à 24 V • Déverrouillage électrique du système de sécurité mécanique Seguridad hidráulica contra la sobrecarga • Válvula de regulación del descenso • Señal acústica último tramo de descenso

• Seguridad hidráulica en caso de rotura de los tubos hidráulicos • Mandos de hombre presente, 24V • Desenganche eléctrico del sistema de seguridad mecánico

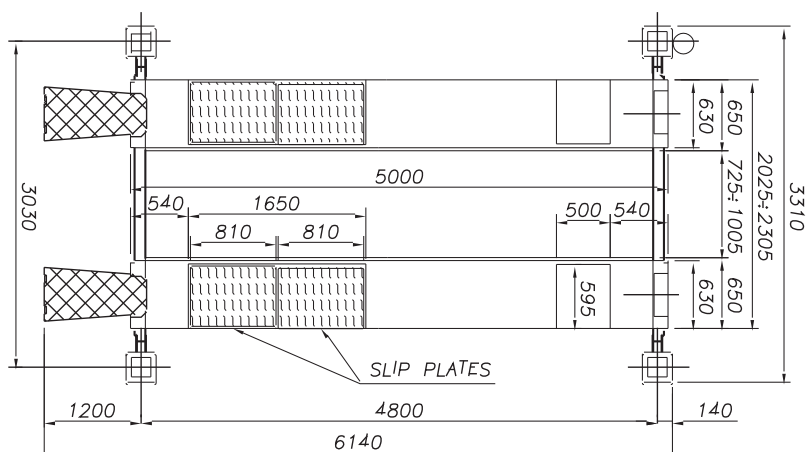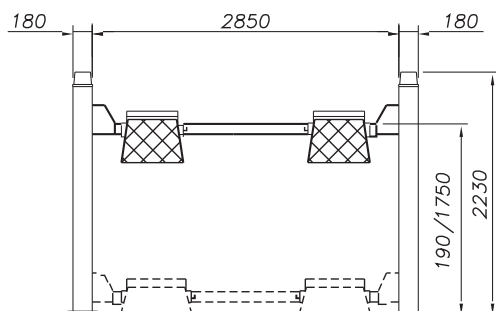

 Dane Techniczne	 Technical data	 Technische Eigenschaften	 Caractéristiques techniques	 Datos técnicos	
Udźwig	Capacity	Tragfähigkeit	Capacité	Capacidad	4.000 kg
Waga	Weight	Gewicht	Poids	Waga	1300 kg
Pod./Op.	Lifting/descent	Hub/Senkzeit	Levage/descente	Subida/Bajada	50/45 s
Wysokość podnoszenia	Lifting height	Hubhöhe	Hauteur de levage	Altura de elevación	1750 mm
Silnik	Motor	Motorleistung	Puissance moteur	Motor	2,2 kW - 3 ph 400V/50 Hz

Zasilanie: elektro-hydrauliczne • Function: Electro-hydraulic • Funktionsweise: Elektrohydraulisch • Fonctionnement: Electrohydraulique. • Funcionamiento: Electro-hidráulico

 Opcje	 Options	 Sonderzubehör	 Options	 Opcionales
---	---	---	---	--



Podnośnik osi (patrz odpowiednia karta katalogowa)

Hydraulic jacking beam (see relevant data sheet)
Hydraulischer Radfreiheber (s. eigenes Datenblatt)
Levage auxiliaire hydraulique (voir fiche technique)
Elevador hidráulico auxiliar (ver ficha técnica)



Obrotnice

Radius plates
Drehplatten
Plaques pivotantes
Platos giratorios

Jednofazowy silnik • Zestaw oświetlenia • Pokrywa na przednie najazdy • Pokrywa jednostki sterującej

Single-phase motor • Illumination kit • Covers for front recesses • Cover for control unit

Ausführung mit Einphasenmotor • Beleuchtungsset • Abdeckbleche für Frontaussparungen • Abdeckung für Hydraulikaggregat

Moteur monophasé • Kit d'éclairage • Complements pour encastréments avant • Carter protection centrale hydraulique

Motor monofásico • Kit de iluminación • Tapa para asientos delanteros • Cubierta protectora para la centralita