

Model Nr.: 0XAT6202

TPMS installation torque tool

- 1/4" 11mm and 12mm sockets
- 1/4" bits adapter
- 3/8" to 1/4" socket adapter
- 3/8" head universal T-handle torque wrench with rogue handle
- Torque range from 20 to 90 in/lbs
- 4 in-lb Slotting core head torque driver



Zestaw narzędzi do montażu czujników TPMS

W zestawie:

- nasadki 1/4" 11, 12mm
- adapter do bitów 1/4"
- redukcja 3/8" na 1/4"
- klucz dynamometryczny 3/8", zakres 2-10Nm
- klucz dynamometryczny do zaworków, zakres: 0,45Nm


4in-lb => 0,45Nm

20in-lb => 2,26Nm	60in-lb => 6,78Nm
30in-lb => 3,39Nm	70in-lb => 7,91Nm
40in-lb => 4,52Nm	80in-lb => 9,04Nm
50in-lb => 5,65Nm	90in-lb => 10,17Nm

Model Nr.: 0XAT6202

TPMS installation torque tool

- 1/4" 11mm and 12mm sockets
- 1/4" bits adapter
- 3/8" to 1/4" socket adapter
- 3/8" head universal T-handle torque wrench with rogue handle
- Torque range from 20 to 90 in/lbs
- 4 in-lb Slotting core head torque driver

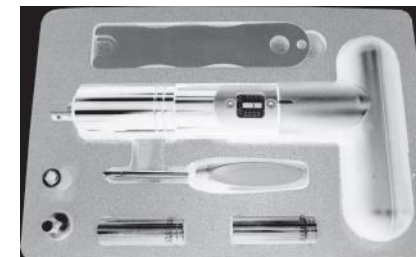

Zestaw narzędzi do montażu czujników TPMS

W zestawie:

- nasadki 1/4" 11, 12mm
- adapter do bitów 1/4"
- redukcja 3/8" na 1/4"
- klucz dynamometryczny 3/8", zakres 2-10Nm
- klucz dynamometryczny do zaworków, zakres: 0,45Nm

4in-lb => 0,45Nm

20in-lb => 2,26Nm	60in-lb => 6,78Nm
30in-lb => 3,39Nm	70in-lb => 7,91Nm
40in-lb => 4,52Nm	80in-lb => 9,04Nm
50in-lb => 5,65Nm	90in-lb => 10,17Nm