

RSBOX9000



1. Dažymo kamera

Dažymo kamera ant pagrindo, skirta vandeniniams ir įprastiems dažams - lakams, atitinkanti Europos direktyvas (su CE ženklu)

Išoriniai matmenys: ilgis 7,00m x plotis 5,45m x 3,48m

Vidiniai matmenys: ilgis 6,9m x plotis 3,9m x aukštis 2,8m

Kabina pagaminta iš daugiasluoksnės plokštės su savaime gesinančia EPS izoliacija.

Sienų plokščių storis 50mm - sujungiamas į laidų ir griovelius.

Keturių sekcijų konstrukcija leidžia lengvai pakeisti filtrą.

Konstrukcija iš aliuminio ir cinkuoto plieno profilių.

Viršutinis F5 filtravimo klasės filtras, F1 klasės savaime gesinanti medžiaga.

Cinkuoto metalo pagrindas, 300 mm aukščio.

Grindys dalinai grotuotos (2 eilės grotelių), ant vielos tinklelio dedami G3 filtravimo klasės Glass Paint Stop tipo grindų oro filtrai, F1 klasės savaime gesinanti medžiaga.

1.1 Durys

Trijų dalių durys, padalijimas 2/3 ir 1/3, su sustiprintais išoriniais vyriais 3mx2,75m. Dviejų dalių dalis turi du užraktus, mechanškai blokuojančius duris uždarytoje padėtyje. Vieno varčios su apsauginiais rutuliniais sklėsčiais (atsidaro, kai viršijamas slėgis kameroje), taip pat tarnauja kaip aptarnavimo ir avarinis įėjimas (atsidaro iš vidaus stumiant).

Kiekvienos durys turi termo stiklus, pagamintus iš saugaus stiklo.

Šoninės durys – tarnybinės, montuojamos kameros šone: 0,8mx2m permatomas

1.2 Apšvietimas

Viršutinis apšvietimas:

32 LED lemputės 20W, patobulinto tipo. Dienos spalva.

Tolygiai paskirstytas abiejose kabinos pusėse 450 kampu, po oro padavimo anga.

Apatinis apšvietimas:

(8 lempos, 4 vienoje pusėje) 32 liuminescencinės lempos x LED16W lemputės

IP 54 saugaus stiklo šviestuvai.

Bendra apšvietimo galia 1100 LUX..

1.3 Vėdinimo ir šildymo mazgas

MONOBLOCK - šilto oro vėdinimo generatorius su vienpakopiu alyvos degikliu, kartu su išmetimo moduliui.

Standartinėje versijoje dažymo fazės metu įrenginys veikia su visišku oro mainais ir daline recirkuliacija džiovinimo fazės metu 85%.

- Korpuso konstrukcija pagaminta iš cinkuoto plieno lakšto
- Dvi išcentrinės turbinos (įsiurbimo ir išmetimo) su apverstomis mentėmis, varomos tiesiogiai elektros variklio.
- Automatinis sklendės DENGIMAS/DŽIOVINIMAS
- Rankinė sklendė slėgio reguliavimu
 - o Įleidimo pirminis filtras
 - o Išmetimo pirminis filtras
- Turbinos našumas: Maks.27 000 Nm³/h (25 000 Nm³/h įėjimas, 25 000 Nm³/h išėjimas)
- Dviejų fazių alyvos degiklis RIELLO RG5D 160-309kW maks.
- Šildymo sistema:
 - o Keturių eigių šilumokaitis 220kW
 - o 4 polių, 3 fazių asinchroninis variklis, izoliacijos klasė F, IP54 (7,5kW - 400V - 50Hz įvadas, 7,5kW - 400V - 50Hz išėjimas).
- Instaliuota elektros galia - 15kW
- Elektros instaliacijos tipas 3Ph+N 400V 50Hz

1.4 Valdymo skydas

AUTOMATINIS VALDYMO PULTAS – išorinis, su DAŽYMO ir DŽIOVINIMO funkcijomis.

ES direktyvas atitinkantis elektros prietaisas su:


- Pagrindinis jungiklis
- Variklio maitinimo jungikliai
- Degiklio jungiklis
- Kabinos apšvietimo jungiklis
- Proceso būsenos lemputės
- Lakavimo/džiovinimo temperatūros reguliatorius
- Džiovinimo laikmatis
- Kabinos laikmatis




2. Apsaugos sistema




- Apsauginis termostatas – išjungia degiklį, jei per daug padidėja temperatūra
- Žemo slėgio jungiklis – esant neigiamam slėgiui salone, sistema sustabdoma
- Įėjimo durys – su rutuliniais sklėsčiais, jie automatiškai atsidaro, kai oro slėgis kameroje yra per didelis.

- Šoninės aptarnavimo/avarinės durys – standartinėje kabinoje sumontuotos papildomos šoninės durys.
- Valdymo spintos transformatorius – žemos įtampos maitinimo šaltinis. 24 V maitinimo šaltinis elektros jungtims valdymo skydelyje operatoriaus saugumui.
- Slėgio matuoklis – informuojantis apie slėgį kameroje – slėgio kontrolei ir reguliavimui.

3. Matmenys

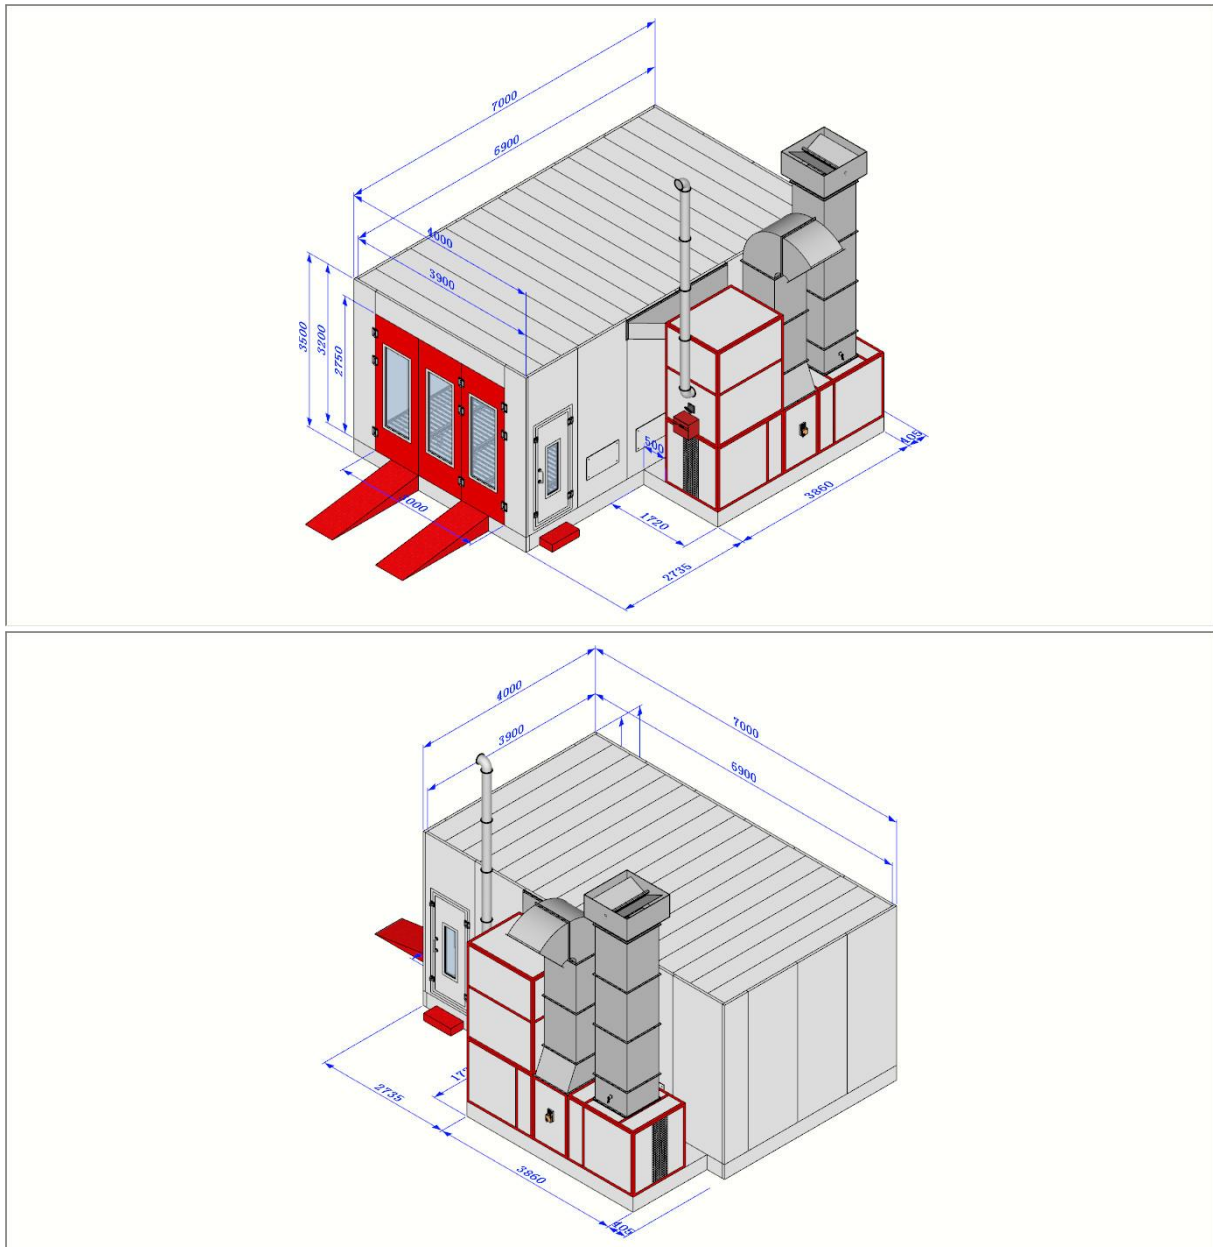

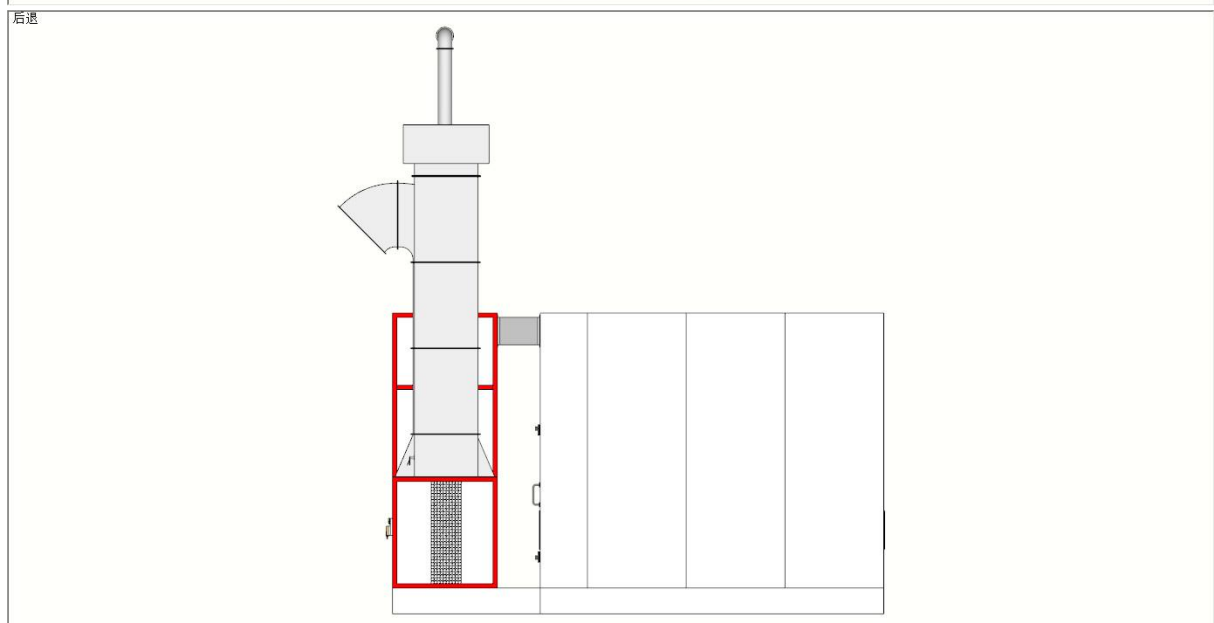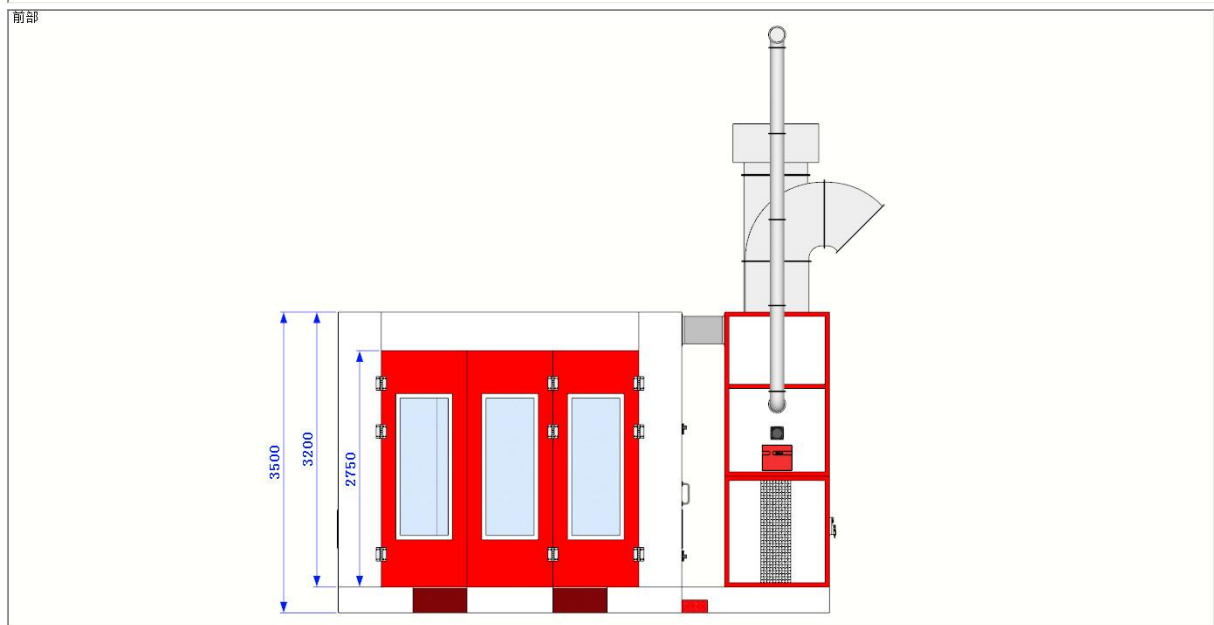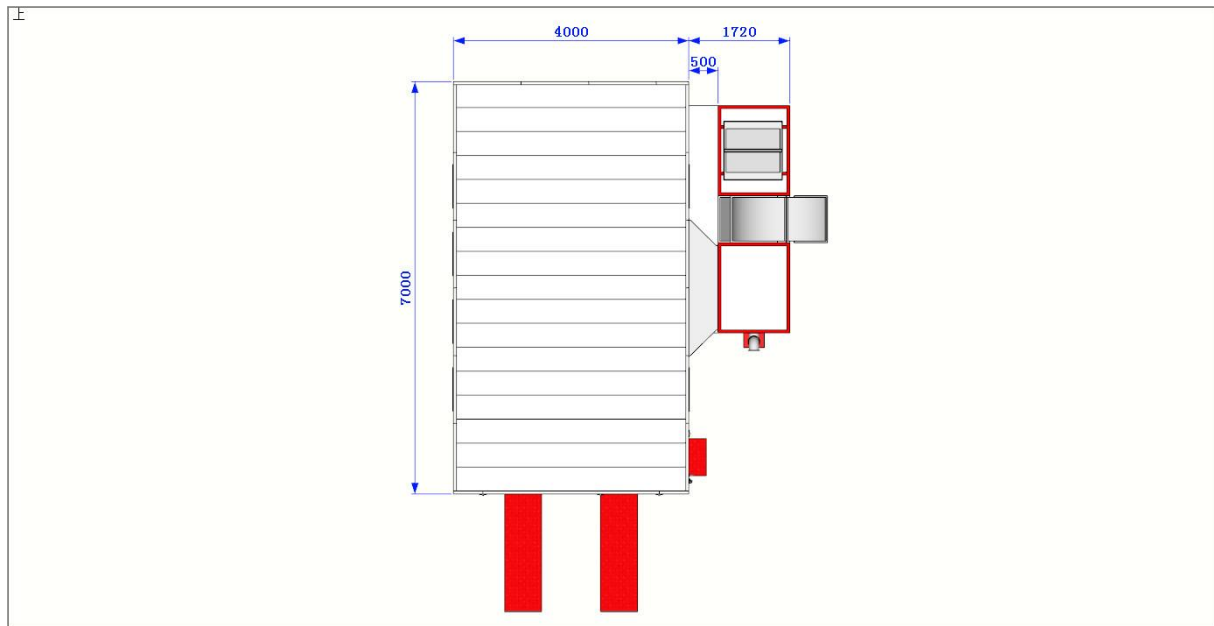

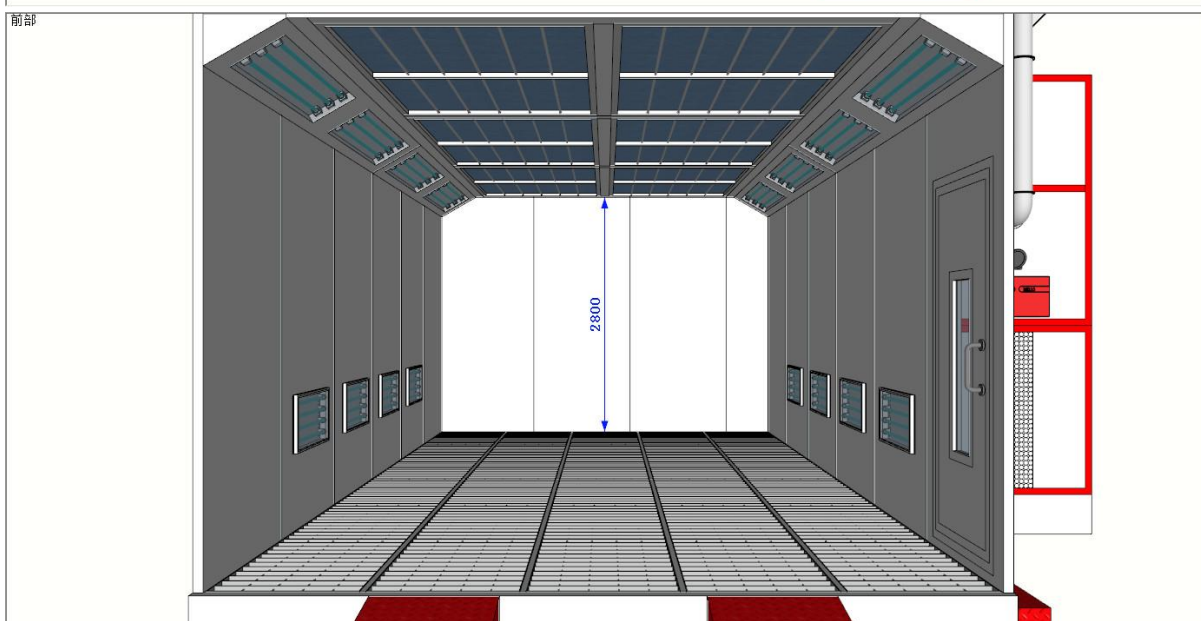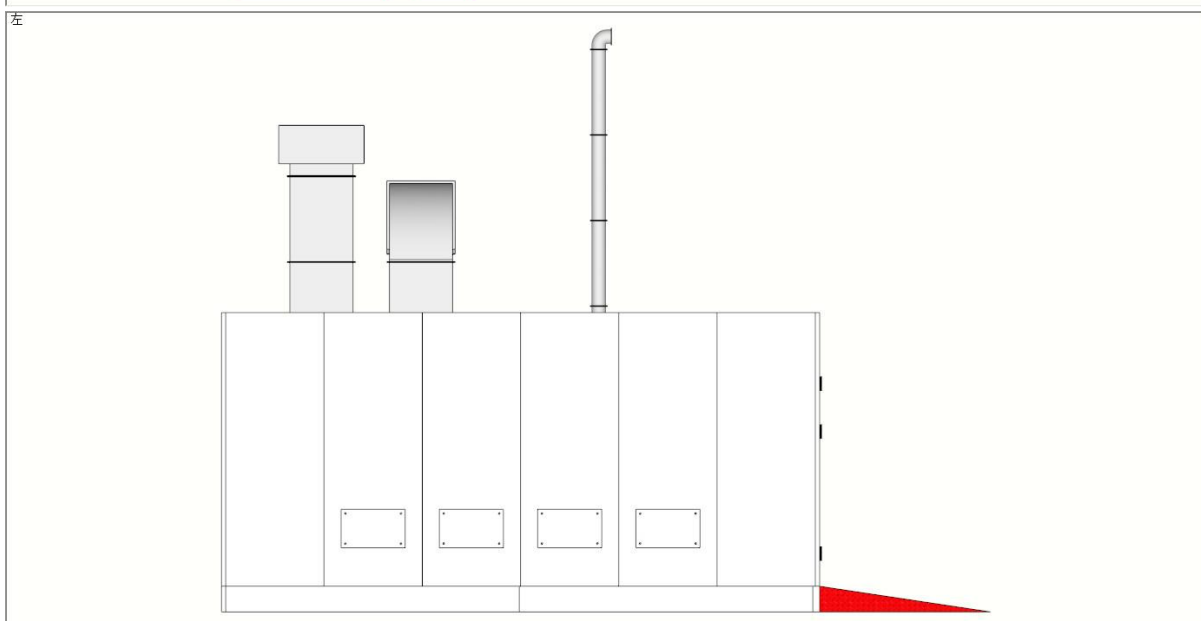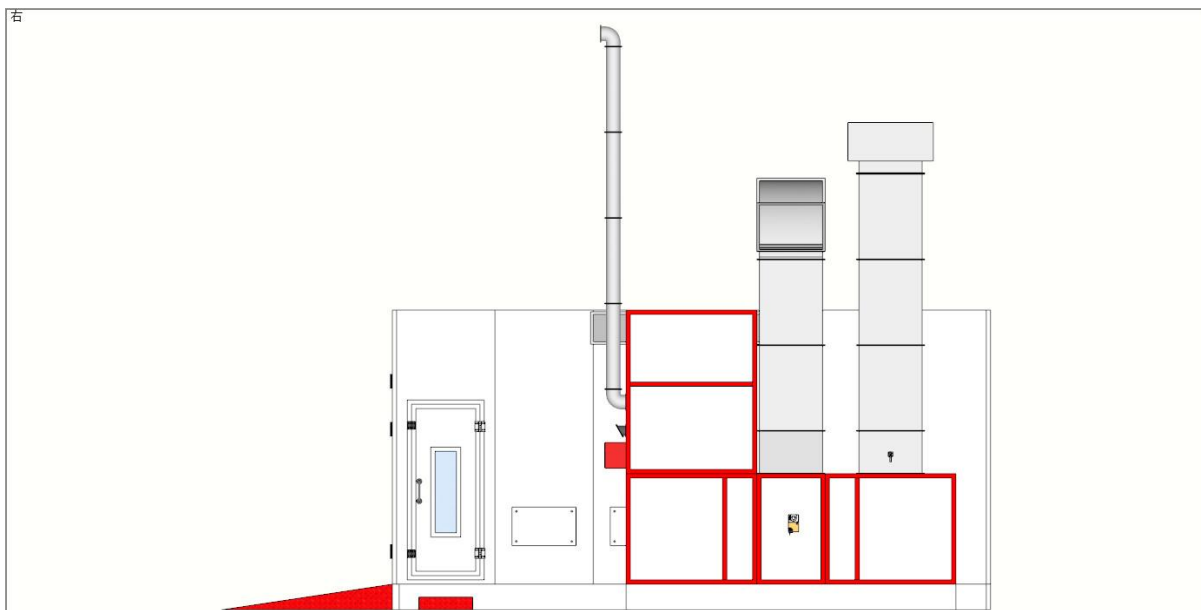

4. Gwarantija

Teikiame garantinį ir pogarantinį aptarnavimą.

Įrenginiams suteikiama 24 mėnesių garrantija.

Garantijos išlaikymo sąlyga yra apmokėtos pristatytų įrenginių garantinės apžiūros.

