

Wyważarka do kół BEISSBARTH MT 795 T/MT 788

Wyważenie kół osobowych, ciężarowych i dostawczych jedną maszyną?! To naprawdę możliwe. Nowa linia produktowa wyważarek do kół samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, ciężarowych a nawet motocykli zapewnia pracę w oszałamiającym tempie.

Prawidłowe wyważenie koła oparte jest o wyspecjalizowane programy pomiarowe (4 programy do kół ciężarowych, 9 programów do kół osobowych oraz 2 programy motocyklowe). Urządzenia dodatkowo posiadają funkcje zapewniające estetykę koła > rozbiicie masy ciężarka i schowanie go za ramionami felg.

Wyważarka MT795T /788 została wyposażona w nowy system sterowania. System ten zapewnia wysoką ergonomię pracy mechanika, oraz możliwość szybkiego definiowania rodzaju koła

- dwie prędkości wyważania (osobowe / ciężarowe)
- winda do podnoszenia kół w standardzie (do 160kg)
- Automatyczne zatrzymanie koła
- Bogate wyposażenie standardowe



MT 788/795T



Wyposażenie standardowe:






**Katalogowa cena urządzenia MT 788 (wyświetlacz LCD)
wynosi: 25.500,- PLN netto**

Nr katalogowy 1 694 200 224

**Katalogowa cena urządzenia MT 795T (z monitorem)
wynosi: 28.900,- PLN netto**

Nr katalogowy 1 694 200 203

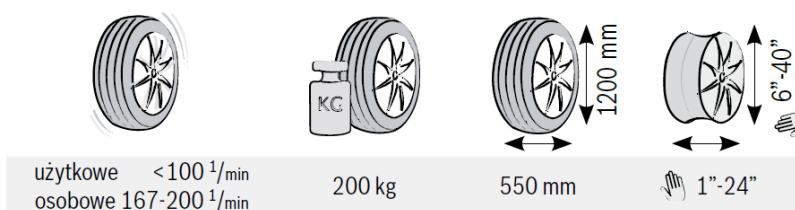

użytkowe <100 1/min
osobowe 167-200 1/min

200 kg

550 mm

1"-24"

Dane techniczne	
Maksymalna średnica koła	1200 mm
Maksymalna szerokość koła	550 mm
Szerokość felgi	do 20"
Średnica felgi	10" – 26,5"
Maksymalna waga koła	160 kg (ciężarowe) 70 kg (osobowe)
Zasilanie	1 ~ 230 V, 50 – 60 Hz
Prędkość wyważania	100 rpm (tryb ciężarowy) 167 rpm (tryb osobowy)
Udźwig windy	160 kg
Przyłącze powietrza	8 – 12 bar
Wymiary	2000x1350x1950 mm
Waga	183 kg

Podane ceny netto. Cena zawiera: koszty transportu do odbiorcy w kraju,

Urządzenia posiadają 24 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Zdjęcia poglądowe, mogą wystąpić różnice w specyfikacji